接着剤選定と作業時のチェックポイント

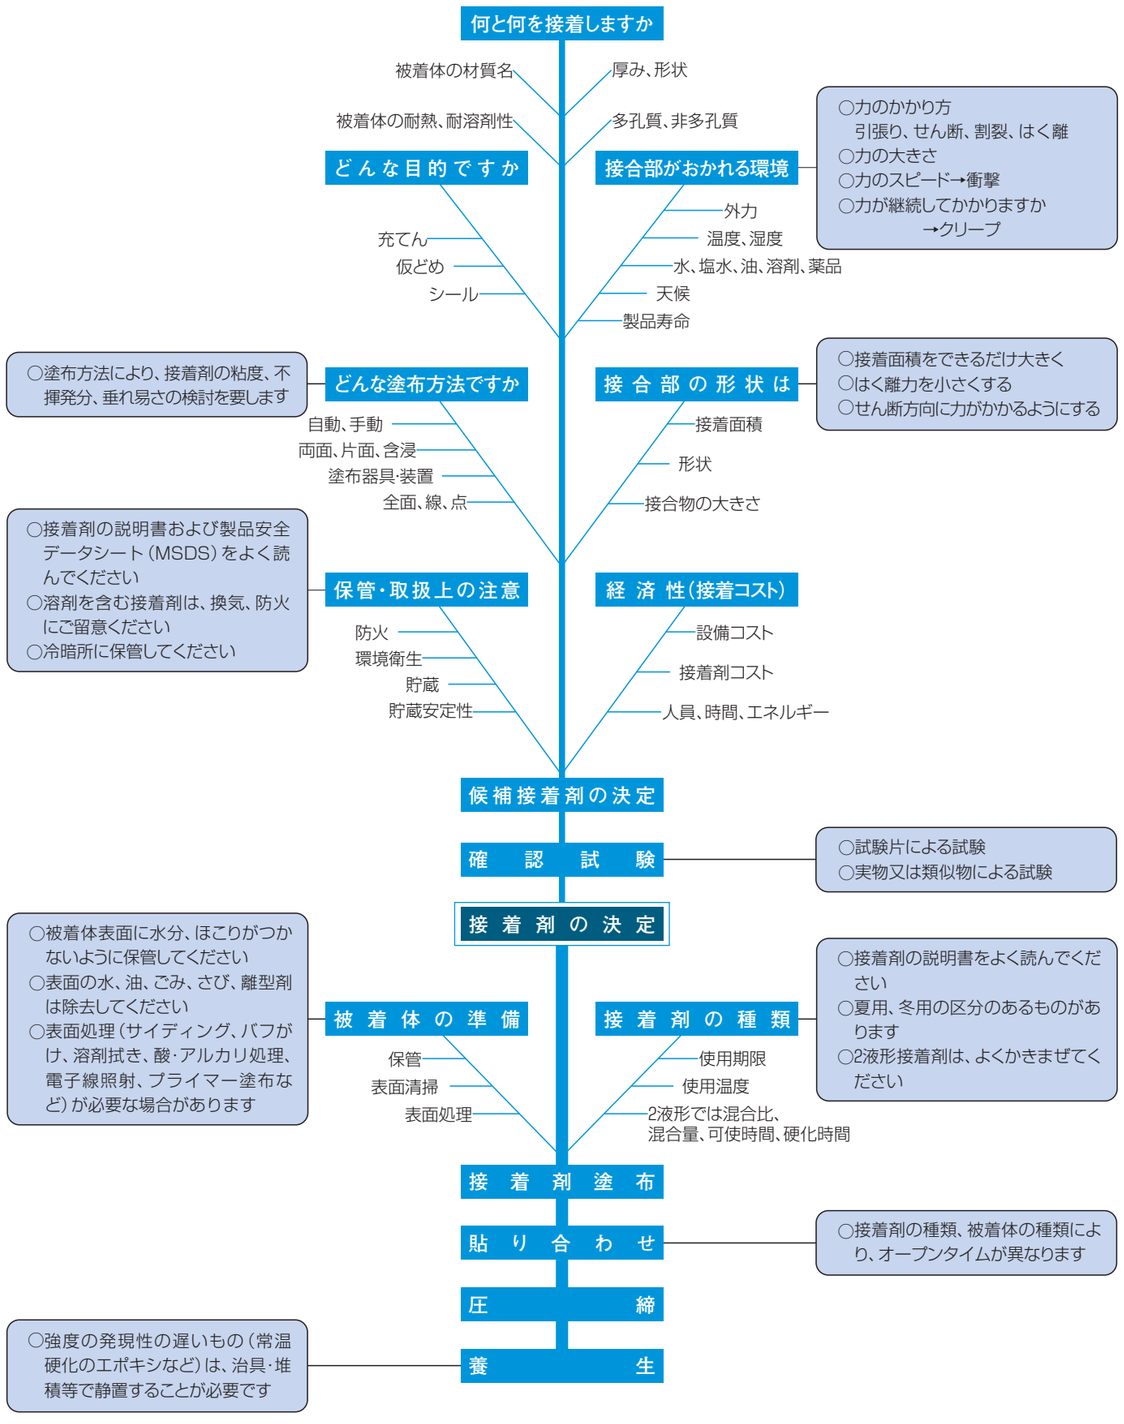

⚠使用上の注意事項

ご使用に際し、取扱説明書および製品安全データシート（MSDS）をよくお読みいただいたうえ、災害のないように正しくご使用ください。

1. 溶剤形接着剤およびシンナー
(1) 消防法危険物第4類に該当しますので火気厳禁です。
取扱い、運搬、保管等については法を遵守し、災害のないよう作業を行ってください。
(2) 労働安全衛生法、および有機溶剤中毒予防規制に該当しますので換気や保護具の使用等、法を遵守してください。

2. 反応性ホットメルト接着剤
(1) 健康上注意を要する物質であるMDI（4、4’-ジフェニルメタンジイソシアネート）を含有する製品を取扱う作業場所には局所排気装置をつけてください。
(1) 溶融機器、塗布機器を扱う場合は火傷防止の措置をとってください。
(2) 溶融温度は130℃以下にしてご使用ください。

3. ホットメルト接着剤
(1) 蒸気を発散する場所には局所排気装置をつけてください。
(2) 溶融機器、塗布機器を扱う場合は火傷防止の措置をとってください。
(3) 溶融温度は製品説明書に示す使用温度内にしてご使用ください。

4. エポキシ系接着剤
(1) 皮膚に触れたり、蒸気を吸入すると炎症や湿疹等の皮膚障害を起こすおそれがありますので、皮膚に付着させないでください。また取扱う作業場所には局所排気装置をつけてください。
(2) 危険物に該当する製品は火気厳禁です。
(3) 異常反応を起こすおそれがあるので、指定された以外の材料と混合しないでください。
(4) 健康上注意を要する物質であるエポキシ樹脂を含有する製品を取扱う場合は、労働安全衛生法を遵守した作業を行ってください。また、取扱う作業場所には局所排気装置をつけて作業を行ってください。

5. 建築用シーリング材
(1) 労働安全衛生法、消防法危険物に該当する製品は法に従い、災害のないよう作業を行ってください。
(2) 特に溶剤、プライマー等を取扱う場合は、換気を行い、火気厳禁です。

6. 湿気硬化形ウレタン系接着剤
(1) 健康上注意を要する物質であるMDI（4、4’-ジフェニルメタンジイソシアネート）を含有する製品を取扱う作業場所には局所排気装置をつけて作業を行ってください。
(2) 消防法危険物、労働安全衛生法に該当するものは、各法規に従い、災害のないよう作業を行ってください。

7. グルーガン
(1) 引火性溶剤等の使用付近では、火災・爆発の恐れがありますので、使用しないでください。
(2) 可燃物上での加熱放置は、火災の原因になります。不燃物上に付属スタンドを立て保管してください。
(3) 加熱使用中は、ノズルおよびノズル先端部が高温になりますので、素手で触れないでください。
(4) 使用中、使用後もグルースチックは抜かないでください。火傷、故障の原因になります。
(5) 幼児や子供の手の届く所での使用、保管はしないでください。

お願い

1. お客様の用途、用法に合致することをあらかじめご確認のうえ、ご使用ください。
2. 本案内の記載の特性データは、測定結果の一例であり、保証値ではありません。
3. 本案内の製品仕様は、お断りなく変更することがあります。
4. 本案内の製品の使用あるいは応用に関し、第3者の工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。